


タフBOX 工法

倉庫業法2500N対応




■仕様部材

BOXスタッド

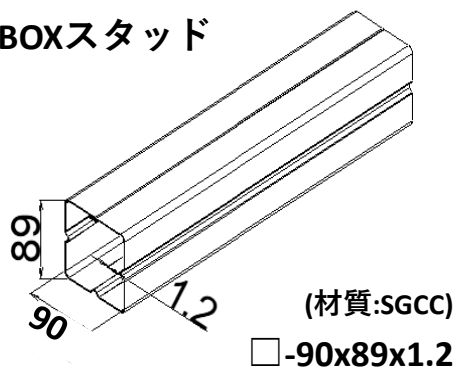


BOXランナーt1.6

※倉庫業法対応

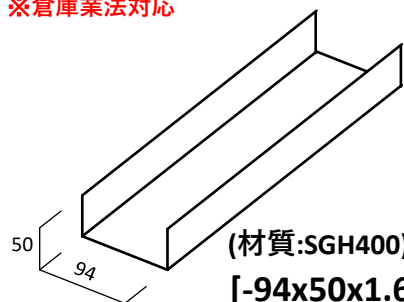

BOXランナーt1.2

※地震・ガス消火圧対応

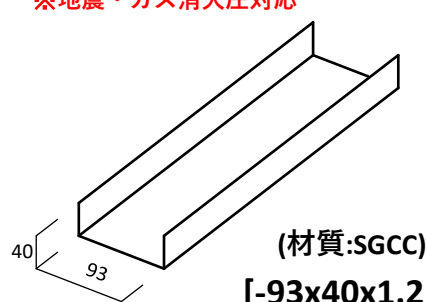

■特徴 ・ 倉庫業法2500N/m²に対応


- ・ 一般的な高い壁、ガス消火圧を受ける壁にも最適
- ・ 下地幅**90mm**により、従来品より壁厚を薄く、室内空間を広く設計が可能
- ・ 独自の正方形に近い断面で使い勝手が良い
(高い千鳥壁も振れ止め無しで施工可能)
※対応可能なランナー Spacer をご使用下さい。
- ・ 振れ止めが不要で施工性が良い



関包スチール株式会社


■倉庫業法2500N/m²への対応

GB-Ft21x2 片面




@227.5 壁高**8.0m**迄対応

GB-Ft12.5x2 両面



@227.5 壁高**7.5m**迄対応

GB-Ft21x2
+ GB-Rt12.5




@227.5 壁高**7.0m**迄対応

※建材試験センターにてユニット実証試験実施済み。（試験報告書準備中）

■一般的な水平1G地震時への対応（一例）

※条件：水平1G地震時に下地材が許容応力度内、かつ、たわみL/200以内の場合。
その他の条件についてはお問い合わせ下さい。


GB-Ft21x2 片面



@227.5 壁高**7.25m**迄対応

@303 壁高**6.80m**迄対応


GB-Ft12.5x2 両面



@227.5 壁高**7.00m**迄対応

@303 壁高**6.50m**迄対応

GB-Ft21x2
+ GB-Rt12.5




@227.5 壁高**6.85m**迄対応

@303 壁高**6.40m**迄対応

■ガス消火圧1000Paへの対応（一例）

※条件：ガス消火圧1000Paを受けたとき、下地材が許容応力度内、かつ、
たわみL/200以内の場合。その他条件についてはお問い合わせ下さい。

GB-Ft21x2片面
GB-Ft12.5x2両面
GB-Ft21x2 + GB-Rt12.5



@227.5 壁高**5.70m**迄対応

@303 壁高**5.20m**迄対応

※掲載内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。



関包スチール株式会社

お問い合わせは

■東京営業部 TEL 03-6225-2846
■大阪営業部 TEL 06-6449-8811
■名古屋支店 TEL 052-265-8623

■広島工場 TEL 082-823-4511
■九州事業所 TEL 092-931-6513
■金沢営業所 TEL 076-221-7033